F 23A - F 23A GT

- ***Smontagomme Automatico***
- ***Automatic tyre changer***
- ***Démonte-pneus automatique***
- ***Automatische Reifenmontiermaschine***
- ***Desmontadora automática***

IT Smontagomme automatico per autovetture e veicoli commerciali leggeri EN Automatic tyre changer for cars and light commercial vehicles **FR** Démonte pneus automatique pour voitures et véhicules commerciaux légers **DE** Automatische Reifenmontiermaschine für Autos und leichte Nutzfahrzeuge **ES** Desmontadora de ruedas automática para coches y vehículos comerciales ligeros.

IT Bloccaggio cerchi da 10" a 23" EN Rim chucking capacity from 10" to 23" **FR** Blocage jantes de 10" à 23" **DE** Felgenarretierung von 10" bis 23" **ES** Bloqueo de llantas de 10" a 23".

IT Palo ribaltabile pneumaticamente con comando a pedale EN Pneumatic tilting column by pedal control **FR** Basculement du bras avec commande pneumatique à pédale **DE** Über Fußsteuerung pneumatisch neigbarer Ständer **ES** Columna neumática basculante con mando por pedal.

IT Pedaliera estraibile EN Extractable pedal unit **FR** Groupe pédalés extractibles **DE** Herausziehbare Pedaleinheit **ES** Grupo de pedales desmontable.

IT Cilindro stallonatore a doppio effetto EN Double acting bead breaker cylinder **FR** Vérin décolleur à double effet **DE** Doppelt wirkender Abdrückzylinder **ES** Cilindro destalonador de doble efecto.

IT Versione GT dotata di dispositivo per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless EN GT version equipped with special built-in device for tubeless tyre inflation **FR** Version GT avec gonfleur pour pneus tubeless **DE** Ausstattung der Version GT mit einer Vorrichtung zur Befüllung von Tubeless-Reifen **ES** Versión GT equipada con dispositivo de inflado de neumáticos tubeless.

Accessori Standard - Standard Accessories

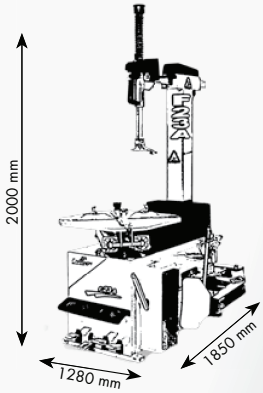

Dati tecnici • Technical data • Données techniques • Technisches Daten • Datos tecnicos

• Diametro massimo ruota • Max wheel diameter • Diamètre maximal de la roue • Max. Radaussendurchmesser • Diámetro máx de la rueda	• Larghezza massima ruota • Max wheel width • Largeur maximal de la roue • Max. Reifenbreite • Ancho máx de la rueda	• Pressione di esercizio • Working pressure • Pression de travail • Betriebsdruck • Presión de trabajo	• Alimentazione • Power supply • Alimentation • Stromversorgung • Alimentaciòn	• Bloccaggio esterno • Outside chuck capacity • Blocage extérieur • Aussenseitige Aufspannen • Para ruedas de exterior	• Bloccaggio interno • Inside chuck capacity • Blocage intérieur • Innerseitige Aufspannen • Para ruedas de interior	• Forza stallonatore • Bead breaker power • Force décolleur • Abdrückerkraft • Fuerza destalonador	• Apertura max stallonatore • Bead breaker max opening • Ouverture maxi dècolleur • Max Öffnung Abdrückschaufel • Apertura màx destalonador	• Velocità di rotazione • Rotation speed • Vitesse de rotations • Dreh-Geschwindigkeit • Velocidad de rotación	• Peso netto • Net weight • Poids net • Nettogewicht • Peso neto
1040 mm. (41")	390 mm. (15")	8 - 10 BAR	230/400V 50Hz 3ph 230V 50Hz 1ph	10" - 20"	12" -23"	Kg. 2500	395 mm.	6,5 rpm	Kg. 231 Kg. 243 GT